

RoomMaster




Application

Avec le RoomMaster, la qualité de l'air et la température sont contrôlées individuellement par pièce avec une unité de commande centrale.

Vous maîtrisez ainsi confortablement votre climat de bien-être, même sans App.

Caractéristiques techniques

Dimension de mesure	Plage
Température	0 - 40°C
Humidité de l'air	0 - 100% rf
Qualité de l'air (VOC)	0 - 1000 ppm
Alimentation	24V/100 mA
Dimensions	88 x 88 x 16.5 mm
Communication:	ModBus

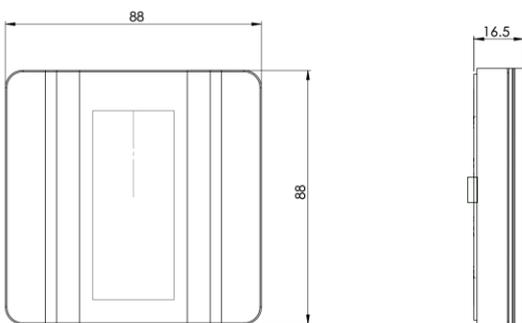

Display

Le RoomMaster se compose toujours d'une partie affichage et d'une partie inférieure de montage.




L'écran est simplement fixé sur la partie inférieure.



RoomMaster

Le RoomMaster est prévu pour être connecté à un FlatMaster via le ModBus.

Il est alimenté par le FlatMaster.

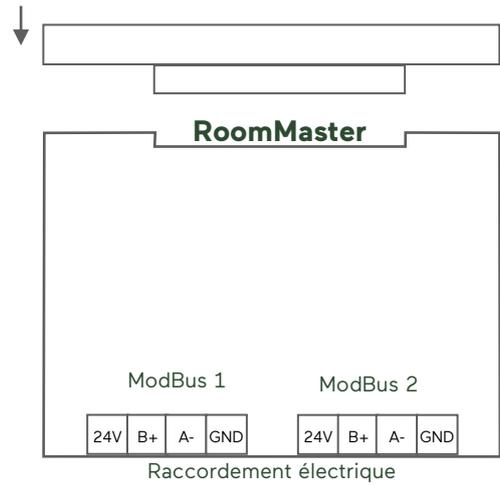

Montage encastré

Vue frontale

(pour le montage en surface, nous proposons un boîtier séparé).